SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw




L2 Series

《多功能汽車智慧型充電柱》 EV Charging Station

產品特色
Product Features

- 全新設計：極致時尚美學新呈現
- 立柱式/壁掛式兩用(立柱為選購配件)
- 可加購EMS軟體提供雲端連網、線上支付功能
- 彈性選擇充電介面

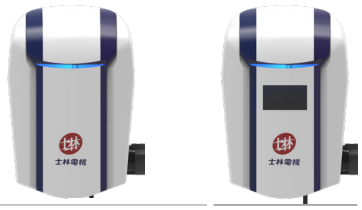

產品規格
Product Specification

產品型號		L2-U2E	L2-U2D
輸出電壓	220 Vac	○	○
輸入電壓	220 Vac	○	○
輸入頻率	50-60 Hz	○	○
充電功率	7.04 kW (Max.)	○	○
輸出電流	32 A (Max.)	○	○
規範相容	CNS 15511 GB/T 18487 IEC 61851 SAE J1772	○	○
操作環境	-10℃~+50℃	○	○
操作方式	指示燈號	○	○
防水防塵	IP 55	○	○
防撞等級	IK 8	○	○
尺寸(寬×高×深)	279×350×154 (mm)	○	○
螢幕尺寸	4.7"	×	○
通訊	網路界面(可另選購4G)	LAN	LAN
	RFID	○	○
	後台通訊協定	OCPP 1.6j	OCPP 1.6j
系統安全保護功能	過電流偵測、短路、高低壓保護、防雷擊、漏電流保護連接脫落自動斷電與復歸、溝通干擾斷訊保護與復歸、充電操作狀態監控、接地錯誤、過溫保護	○	○

適用場域
Applicable Scenario





經銷商蓋章處

本公司保留變更修改機種、規格、價格之權利，恕不另行通知。