SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw

L3 Series




《壁掛式直流快速充電機》 Fast Charging (CCS1, CCS2, CHAdeMO)

產品特色
Product Features

- CCS1, CCS2, CHAdeMO雙充電介面選配
- 10吋顯示螢幕
- 支援RFID
- 支援OCPP 1.6 JSON
- 支援OTA更新
- 專利非均流智能充電管理
- 提供客製化服務

適用場域
Applicable Scenario

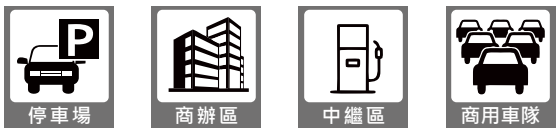

Size: 279×350×154 mm





產品規格
Product Specification

產品型號	L3-W30
輸出電壓	200~750 VDC
輸入電壓	三相 380 VAC
輸入頻率	50-60 Hz
最大輸出功率	30 kW
最大輸出電流	50 A
規範相容	IEC 61851-23.24 CCS1 CCS2 CHAdeMO
操作環境	-20℃~+50℃
操作方式	指示燈號、動作圖示流程
身分確認	RFID、後端管理 (QR code/ APP)
防護等級	IP55
系統安全保護功能	絕緣偵測、 過電流偵測、 高低壓保護、 連接脫落自動斷電與復歸、 身分識別系統、 充電操作狀態監控、 具輸出功率擴充功能、 短路保護

經銷商蓋章處

本公司保留變更修改機種、規格、價格之權利，恕不另行通知。